


Limit®

Сенсорный инфракрасный выключатель с датчиком, срабатывающим при открывании/закрывании

Включает/выключает подключенные к нему светильники при открывании/закрывании ящика или двери. Поставляется в комплекте с 1 датчиком. Используется для освещения пространства внутри шкафов, гардеробных и туалетных комнат. Датчик устанавливается внутри шкафа или помещения.

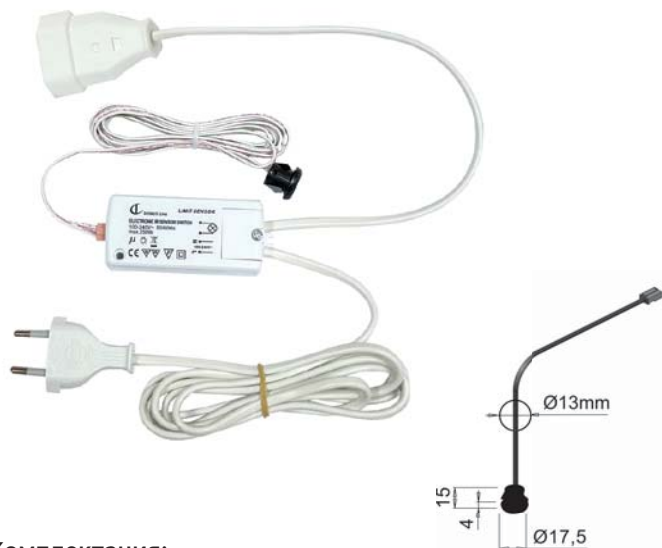

Комплектация:
Limit® арт. 0835101

Сенсорный выключатель, врезной инфракрасный датчик открывания (черный пластик), кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель к датчику 2м, кабель с розеткой для подключения к трансформатору 0,5м.


Подходит для всех видов светильников Domus Line.

Блок выключателя устанавливается между розеткой 220В и светильником (трансформатором, в тех случаях, когда он необходим).

Максимальная суммарная мощность светильников, подключенных к выключателю, для галогенных составляет 250Вт, для светодиодных и люминесцентных — 150Вт.

Дистанция срабатывания датчика 0,5см-4см.

Два варианта комплектации в зависимости от способа монтажа. Для накладного монтажа — элегантный держатель датчика.

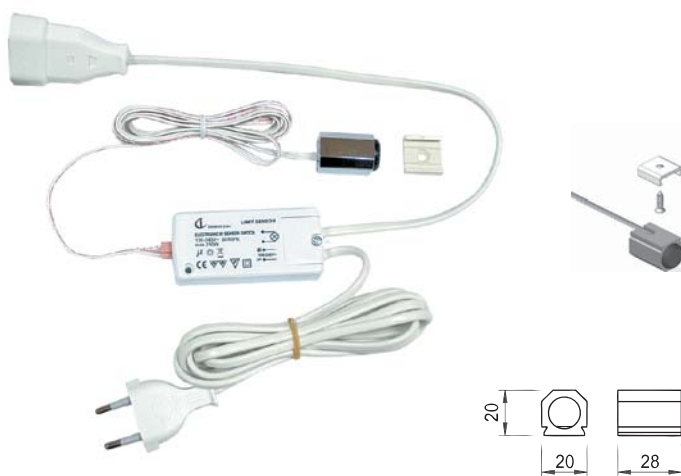

Комплектация:
Limit® арт. 0835105B

Сенсорный выключатель, инфракрасный датчик открывания, декоративный держатель датчика (металл хром) и крепление для накладного монтажа, кабель питания 1,8м с евровилкой, кабель к датчику 2м, кабель с розеткой для подключения к трансформатору 0,5м.

