

Diva




Врезной светодиодный светильник в алюминиевом корпусе

Светильник DIVA монтируется заподлицо в паз глубиной 12мм и шириной 14,5мм. Боковые заглушки закрывают торцы выреза. Отверстие для сетевого кабеля диаметром 8мм. Трансформатор не включен в комплектацию. Подходящие модели трансформаторов с разъемом MiniPlug, стр. 164.



Diva TLD с плавной регулировкой яркости свечения благодаря встроенному светодиоду Touch Led — идеальная модель для подсветки столешницы

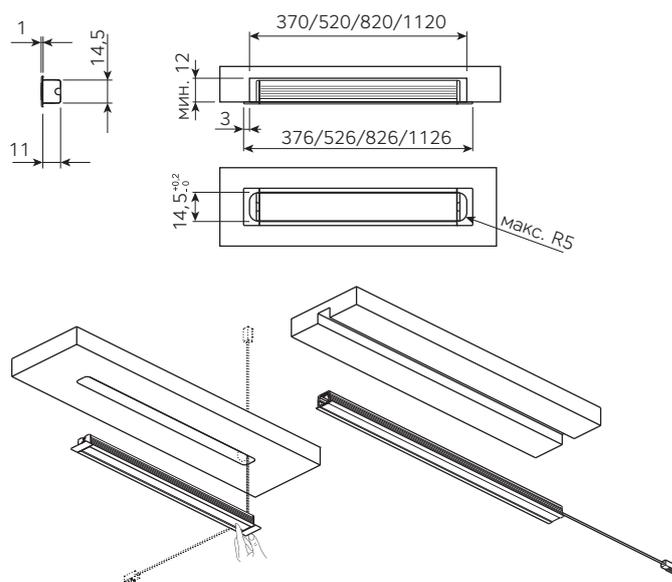

наименование	артикул	размеры, мм	исполнение	мощность
Diva TLD Светильник 12В, встроенный сенсор мягкого касания с регулятором яркости свечения, соединительный кабель 2м с разъемом MiniPlug. Автоматическое защитное выключение после 18 часов непрерывного свечения.	1065605	376x19x12		1,4Вт
	1065705	526x19x12		2,16Вт
	1065805	826x19x12	алюминий, свет холодный	3,6Вт
	1065905	1126x19x12		5,04Вт

Профиль для изготовления светильников в размер

наименование	артикул	размер, исполнение
Профиль Diva (A).	3177405-300	алюминий
Экран-рассеиватель. Светодиодные ленты Flexyled, стр. 153.	SOM001	полупрозрачный белый
Пластина для наклеивания светодиодной ленты.	303011-3	3000x10x2, алюминий
Заглушка к профилю Diva (2шт).	4005310	серебристый пластик