

MonoFlat UNISON

Механизм для сдвижной двери, установленной заподлицо со стеной




Чистый дизайн и ничего лишнего. Дверь, оснащенная механизмом **MonoFlat UNISON**, монтируется заподлицо со стенкой и “становится” её частью. Пусть друзья только догадываются, откуда возникают Ваши многочисленные образы. Волшебная дверь завуалирует все Ваши секреты.

Наименование	Артикул	Исполнение
MFU-1000L	250-022-022	Открытие слева направо
MFU-1000R	250-022-021	Открытие справа налево

Основной областью применения механизма **MonoFlat UNISON** являются двери в гардеробную с толщиной дверного полотна 28-30 мм. При использовании двери большей толщины кронштейны устанавливаются врезным способом. Возможно применение механизма для межкомнатных дверей, в этом случае необходимо запланировать в перегородке нишу для механизма.

Схема работы механизма на примере MFU-1000L:

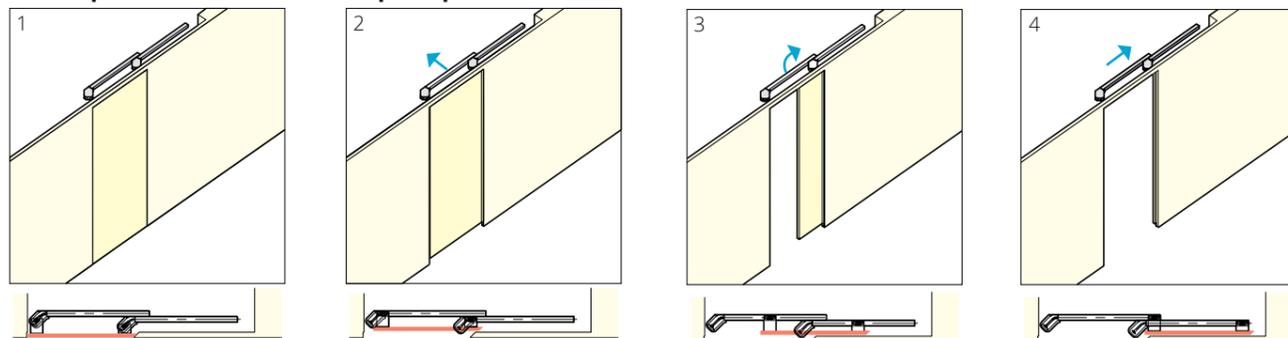

Особенности механизма:

- Монтаж заподлицо со стеной
Дверь расположена в одной плоскости со стеной — лаконичный чистый дизайн.
- Уникальная траектория движения
Дверь сначала сдвигается внутрь, затем скользит параллельно стене.
- Идеальная чистовая отделка
Отсутствие нижней направляющей.
- Максимальный вес двери 30 кг, ширина 800-1000 мм, максимальная высота 2500 мм, толщина 28-30 мм.
- Регулировка в 3-х направлениях: по вертикали ± 4 мм, по горизонтали ± 4 мм, по глубине ± 4 мм.

Установочные размеры механизма:

