

Capsens

Сенсорный выключатель косвенного контакта

Для включения светильника достаточно провести рукой по панели, под которой установлен сенсорный датчик. Сенсорный датчик касания монтируется на оборотной стороне панели: например, столешницы, боковины навесного шкафа, стеновой панели, детали мебели (дерево, стекло, пластик, матовые или прозрачные неметаллические материалы). Со встроенными функциями soft-start (плавное включение) и soft-stop (плавное выключение). Встроенная защитная функция выключения после 18 часов непрерывной работы.



Накладной или врезной монтаж.

Крепление датчика на 2-сторонний скотч и саморезы.

Зона чувствительности датчика в радиусе 40мм.

Система быстрого подключения MiniPlug.


Рекомендуемый трансформатор 30Вт, арт. 0858901.



Комплектация:

Capsens V13 арт. 1736003

Выключатель 12В, 30Вт со встроенным датчиком касания, входящий кабель 2м, выходящий кабель 2м, распределитель на 12 гнезд, саморезы 2шт, двухсторонний скотч.

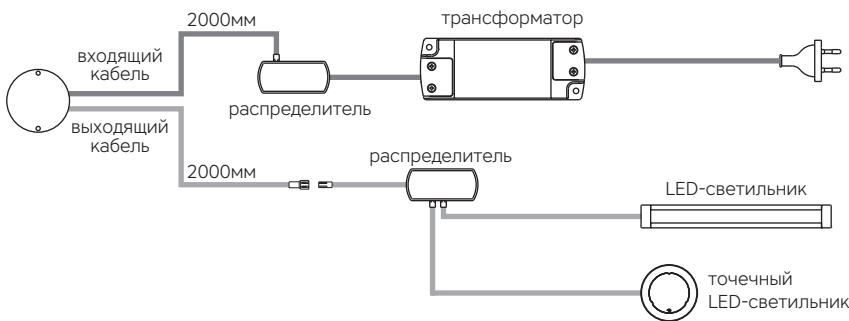

Накладной монтаж



Врезной монтаж



Выключатель CAPSENS подключается в цепочку между трансформатором и светильником (несколькими светильниками).

В комплекте поставляется распределитель, позволяющий соединить одновременно до 12 светильников: максимально допустимая нагрузка 27Вт (12В).

материал	толщина панели
дерево	до 30мм
стекло	до 12мм
пластик	до 8мм
плексиглас	до 20мм