

Euro Cargo-S

Выдвижная система в шкаф под мойку с креплением фасада



Никаких дополнительных ящиков! Система устанавливается на направляющие, мебельный фасад крепится непосредственно к системе. Направляющие Smooth Tec с функцией мягкого закрывания защищены декоративными панелями от попадания мусора. Простой монтаж направляющих на стенки шкафа, нагрузка до 50кг. Система легко разбирается для чистки. Верхнюю стационарную крышку можно использовать для хранения средств по уходу.



Монтаж на боковые стенки 16-19мм.

Для шкафа с выдвижным фасадом (крепление в комплекте).

артикул	ширина шкафа min, мм	размеры встройки, мм			комплектация
		ширина	глубина	высота	
3610871	300	262-268	403	388	Система в исполнении «графит». Рама, стационарная крышка из металла, направляющие полного выдвижения SmoothTec с функцией мягкого закрывания, ведро 10л с крышкой, ведро 15л, шаблон для монтажа
3610-47	450	412-418	403	439	Рама, стационарная крышка из металла с серебристым покрытием, направляющие полного выдвижения SmoothTec с функцией мягкого закрывания, 2 контейнера по 19л (цвет светло-серый), шаблон для монтажа
3610-62	600	562-568	403	439	Рама, стационарная крышка из металла с серебристым покрытием, направляющие полного выдвижения SmoothTec с функцией мягкого закрывания, 2 контейнера по 30л (цвет светло-серый), шаблон для монтажа 30л

арт. 3610871 (на замену 3610-34)
ширина шкафа 300мм

В новом цвете графит






Система 3610871 с ведрами 10л и 15л. Ведро 15л удобно использовать под 16 литровые мусорные пакеты, хорошо проходящие в стандартный мусоропровод.

арт. 3610-47
ширина шкафа 450мм




Подходят для установки в шкаф с мойкой, за исключением проектов с установкой мойки под столешницу (могут не пройти по высоте).

арт. 3610-62
ширина шкафа 600мм

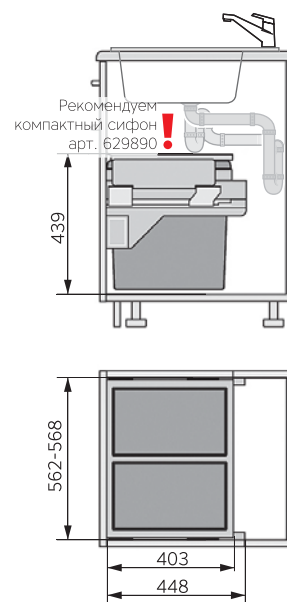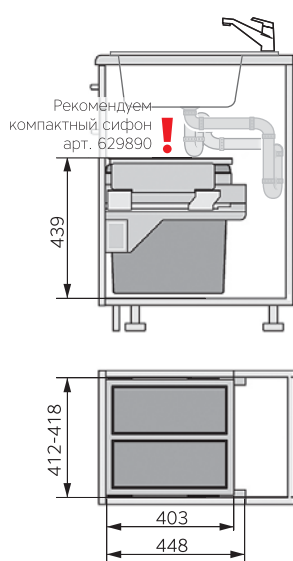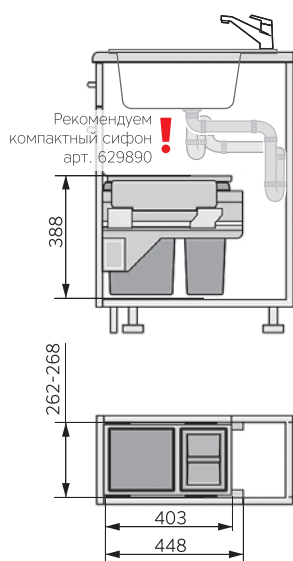

Аксессуары

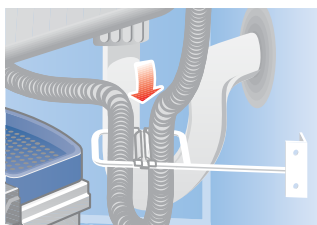

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого шланга для смесителя с выдвижным изливом.



Арт. 5188.91.41616 BioBoy (Ninka) — контейнер 4,2л с крышкой, серый пластик. Навешивается на фасад.



Системы бесконтактного открывания выдвижных фасадов, стр. 228-230.

Cargo Synchro

Выдвижная система с креплением фасада. Ведро большого объема.




Новые синхронизированные направляющие с мягким ходом и доводчиками обеспечивают комфортное пользование. Механизм защищен от попадания мусора. В актуальном цвете «графит». Выдвижная верхняя полка-крышка с противоскользящим покрытием выполняет 2 функции: создает опрятный внешний вид, при этом — удобна для хранения кухонных мелочей.



арт. 3608-46
ширина шкафа 450мм

арт. 3608-62
ширина шкафа 600мм

арт.3608-63
ширина шкафа 600мм

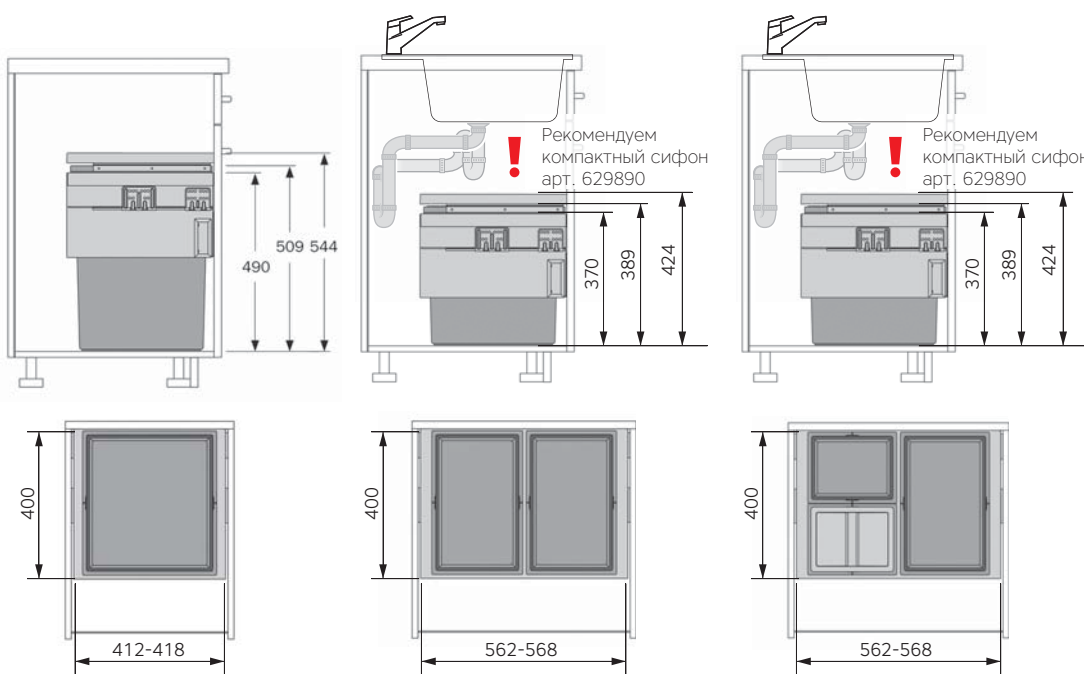



арт. 3608-63

Направляющие полного выдвижения. Крепление на боковые стенки толщиной 16-19мм.

Выдвижная крышка крепится на боковины шкафа.

Эксцентриковая регулировка высоты и угла наклона фасада.


Комплектация:

металлическая рама, направляющие Smooth Tec, крепление для фасада, выдвижная полка-крышка (металл, пластик), шариковые направляющие, крепежи, шаблоны, ведро (ведра).

артикул	ширина шкафа	размеры встройки, мм			наполнение
		ширина	глубина	высота	
3608-46	450	412-418	405	544	ведро 55л
3608-62	600*	562-568	405	424	2 ведра по 28л
3608-63					3 ведра: 28л, 13л, 13л с крышкой

* подходит для установки в шкаф с мойкой, за исключением проектов с установкой мойки под столешницу.

Аксессуары

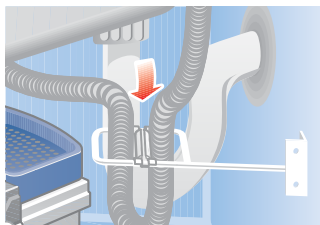

Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого шланга для смесителя с выдвижным изливом.



Арт.5188.91.41616 BioBoy (Ninka, Германия) — контейнер 4,2л с крышкой, серый пластик. Навешивается на фасад.



Системы бесконтактного открывания выдвижных фасадов, стр. 228-230.

арт. 3610871 (на замену 3610-34)
ширина шкафа 300мм

В новом цвете графит






Система 3610871 с ведрами 10л и 15л. Ведро 15л удобно использовать под 16 литровые мусорные пакеты, хорошо проходящие в стандартный мусоропровод.

арт. 3610-47
ширина шкафа 450мм




Подходят для установки в шкаф с мойкой, за исключением проектов с установкой мойки под столешницу (могут не пройти по высоте).

арт. 3610-62
ширина шкафа 600мм

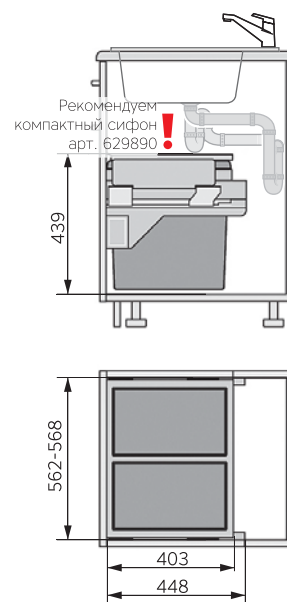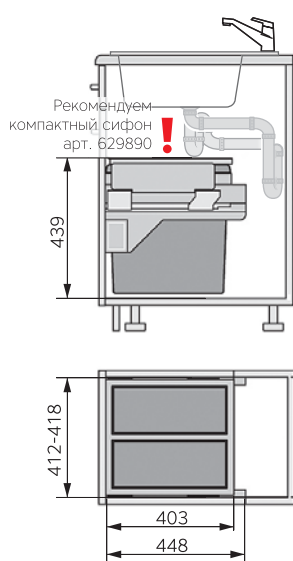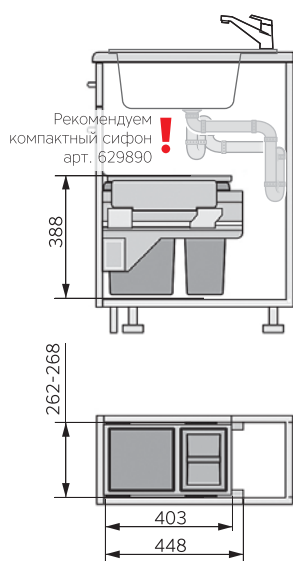

Аксессуары



Арт. 3693-00 (Hailo) Фиксатор гибкого шланга для смесителя с выдвижным изливом.



Арт. 5188.91.41616 BioBoy (Ninka) — контейнер 4,2л с крышкой, серый пластик. Навешивается на фасад.



Системы бесконтактного открывания выдвижных фасадов, стр. 228-230.

Laundry Carrier 3270-69

Выдвижная система с корзинами для белья в шкаф шириной 600мм


Система для хранения белья для установки в кухонный шкаф рядом со стиральной машиной. Комфортные направляющие полного выдвижения с мягким закрыванием обеспечивают удобный доступ. Панели закрывают направляющие от попадания мусора и случайного защемления белья. Стационарная крышка удобна для хранения аксессуаров. Корзины с перфорациями обеспечивают свободную циркуляцию воздуха.



- Установка на стенки шкафа толщиной 16-19мм.
- Подходит для стандартных кухонных шкафов.
- Минимальная внутренняя глубина шкафа 450мм.
- Наполнение для распашных шкафов — в проекте «Домашняя прачечная», стр. 188.



Корзины с перфорацией для вентиляции идеальны для хранения белья. Каждая корзина рассчитана на 1 загрузку стиральной машины.

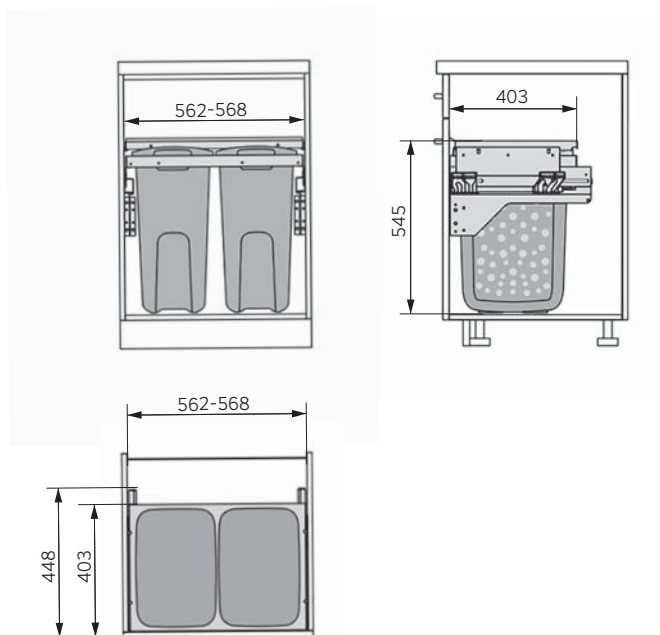

Аксессуары



Системы бесконтактного открывания выдвижных фасадов, стр. 228-230.

Комплектация:

Рама и стационарная крышка из металла, направляющие полного выдвижения SmotchTec с функцией мягкого закрывания, 2 корзины с перфорациями (белый и голубой пластик) по 33л, крепление для фасада, крепеж..

артикул	ширина шкафа min, мм	размеры встройки, мм			наполнение
		ширина	глубина	высота	
3270-69	600	562-568	448	545	две корзины по 33л

Laundry Carrier 3270461 / 3270611

Выдвижная система с корзинами для белья в шкаф шириной 450 и 600мм

Система для хранения белья и мощных средств для установки в шкафы с внутренней глубиной 530мм. Комфортные направляющие полного выдвижения с мягким закрыванием обеспечивают удобный доступ. Панели закрывают направляющие от попадания мусора и случайного защемления белья. Стационарная крышка удобна для хранения аксессуаров. Корзины с перфорациями обеспечивают свободную циркуляцию воздуха.







Установка на стенки шкафа толщиной 16-19мм.

Минимальная внутренняя глубина шкафа 530мм.

арт. 3270461
ширина шкафа 450мм

арт. 3270611
ширина шкафа 600мм

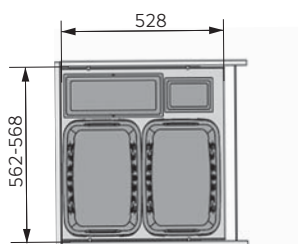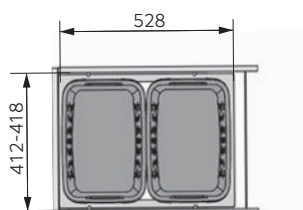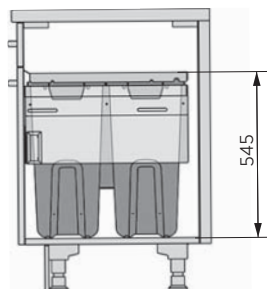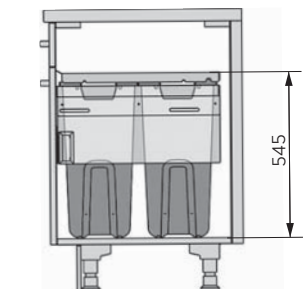

Комплектация:

Рама и стационарная крышка из металла, направляющие полного выдвижения SmotchTec с функцией мягкого закрывания, крепление для фасада, крепеж. Наполнение — см. таблицу.



артикул	ширина шкафа min, мм	размеры встройки, мм			наполнение
		ширина	глубина	высота	
3270461	450	412-418	528	545	две корзины по 33л
3270611	600	562-568	528	545	две корзины по 33л, ведро 12л с крышкой и контейнер 2,5л

Libero 2.0 3697-20

Электронная бесконтактная
система открывания



Для фасадов шириной от 30 до 120 мм, высота фасада до 2000 мм. Libero 2.0 — безопасное для врезки в мебель устройство низкого напряжения, 5В (поставляется с разъемом Micro-USB). Блок питания от 220В в комплекте. Настройки осуществляются через мобильное приложение.

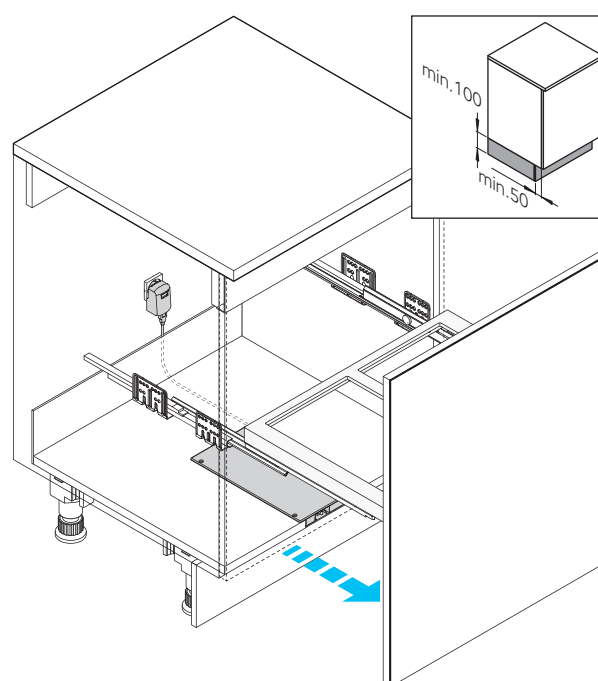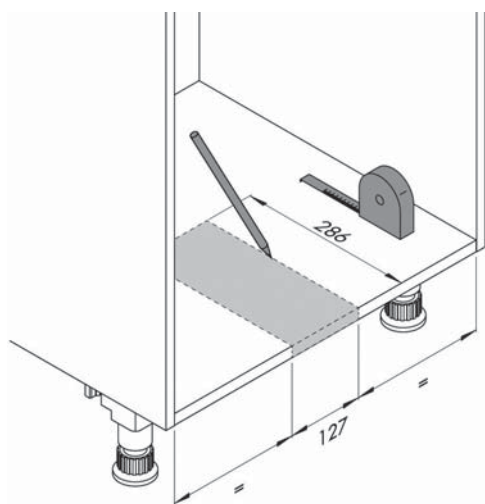

Комплектация:
Libero 2.0 арт. 3697-20


Электронная бесконтактная система открывания с разъемом Micro-USB, блок питания от 220В, международные адаптеры для различных розеток.

Для выдвигаемых систем с направляющими грузоподъемностью до 50 кг. Рекомендуется для оснащения выдвигаемых систем сортировки с креплением фасада, например, Cargo Synchro, Euro Cargo-S, Laundry Carrier, а также выдвигаемых ящиков, расположенных в зоне «грязных рук». Плавная регулировка яркости световой проекции датчика движения. Вы даже можете полностью отключить подсветку, сохранив функцию. Плавная регулировка силы выталкивания. Вы можете настроить этот параметр индивидуально в зависимости от загрузки ведер (ящика) и ширины фасада. Интеллектуальная система обнаружения препятствий блокирует процесс открывания при возникновении помехи, оберегая от травмы. Не происходит открывания при случайном прикосновении к фасаду. Датчик срабатывает только после того, как в область подсветки поднесут ногу и приподнимут носок.




Плавная регулировка яркости световой проекции и силы выталкивания. Настройка осуществляется через мобильное приложение **Hailo Home APP**

Устройство формирует собственную Wi-Fi сеть. Таким образом система защищена от внешнего воздействия.



Android




IOS

Automatic Door 3697-10

Электрическая бесконтактная система
открывания ящика



Рекомендуется для оснащения ящиков, которыми пользуются чаще всего, например, в шкафу под мойкой.
Не происходит непроизвольного открывания при случайном прикосновении к фасаду. Не влияет на ходовые характеристики направляющих. Совместима с самозакрывающимися направляющими. Простой монтаж без специальных приспособлений.


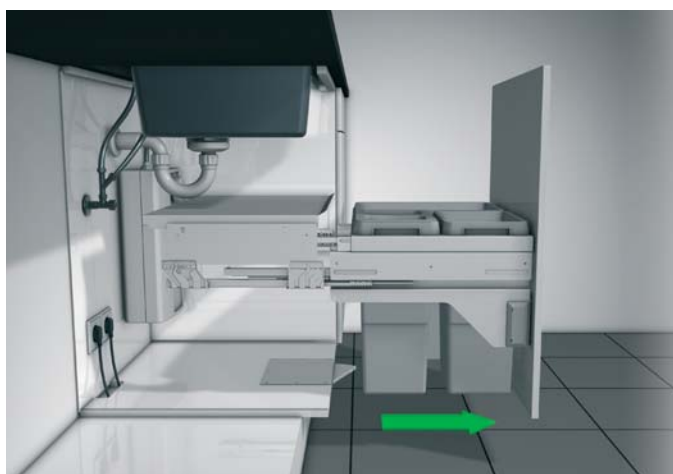


Механизм располагается в цокольном пространстве, монтируется в дно шкафа.

Подходит для любой выдвжной системы сортировки, выдвжного ящика или полки с направляющими, установленными на боковые стенки шкафа.

Защита от брызг.

Питание 230В+/-10%, евровилка.

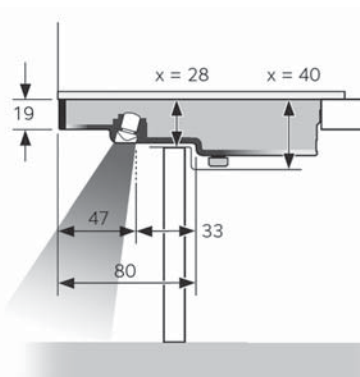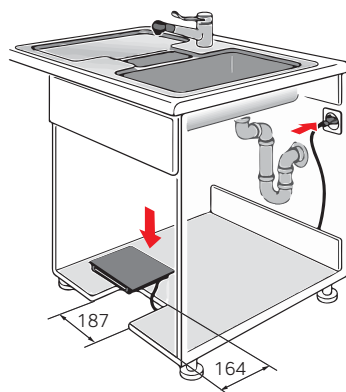

Полностью бесконтактное открывание ящика. Просто поднесите ногу к цоколю шкафа, приподнимите носок — сигнал к открыванию принят!



Комфортное управление:
датчик подсвечен светодиодом.



Защита от случайного открывания. Датчик сработает только после того, как вы поставите ногу в область подсветки и приподнимете носок.



5-ти ступенчатая регулировка силы выталкивания.