

Сонеста • Петли для деревянных фасадов




Технические характеристики

Скрытая петля Сонеста CQAZJE, интегрируемая в фасад и боковину.


Диаметр чашки 35 мм
Глубина чашки 22 мм
Зазор 3,5 мм
Угол открывания 94°

Пространство, необходимое для открывания фасада

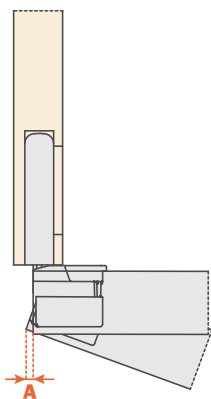

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Установочные размеры

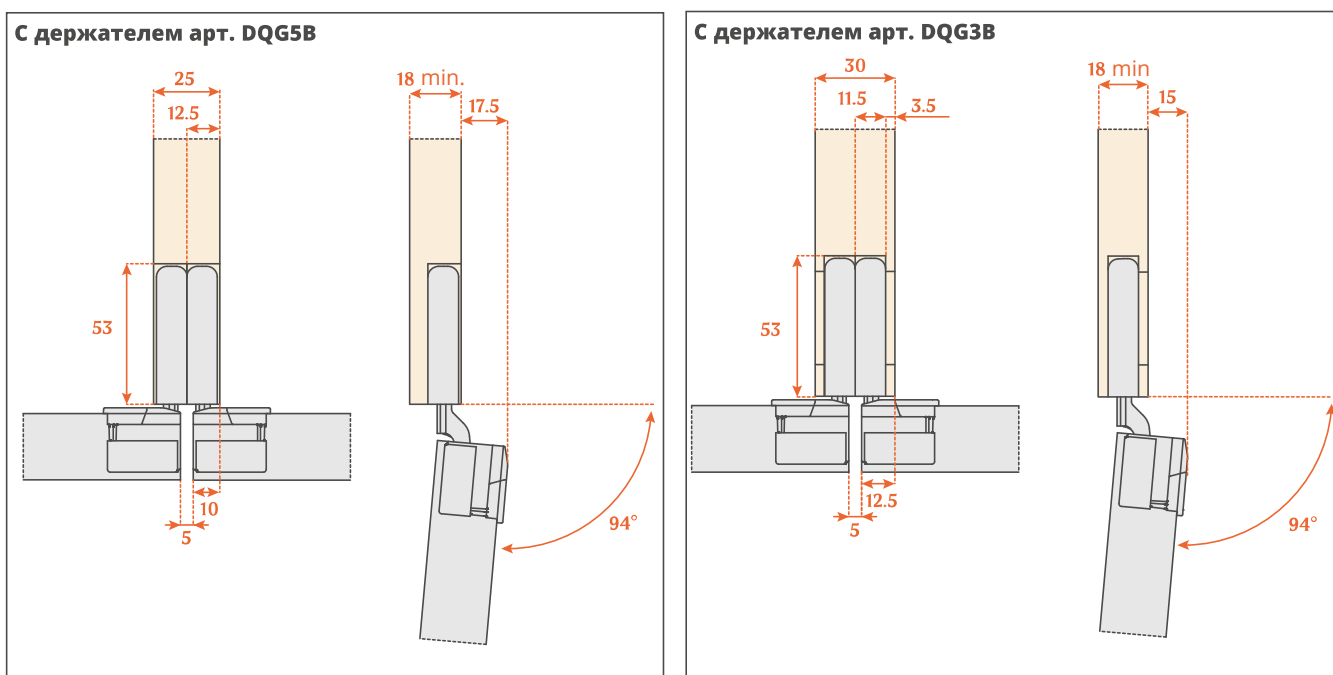


Держатель DQG5B



- Для крепления к боковине с односторонней фрезеровкой
- Для крепления к центральной стойке толщиной 25 мм с двухсторонней фрезеровкой

Фиксация к боковине шкафа:

- Евровинтами при односторонней фрезеровке — сверление $\varnothing 5 \times 16$ мм.
- Винтовой стяжкой при двухсторонней фрезеровке — сверление $\varnothing 5$ мм.

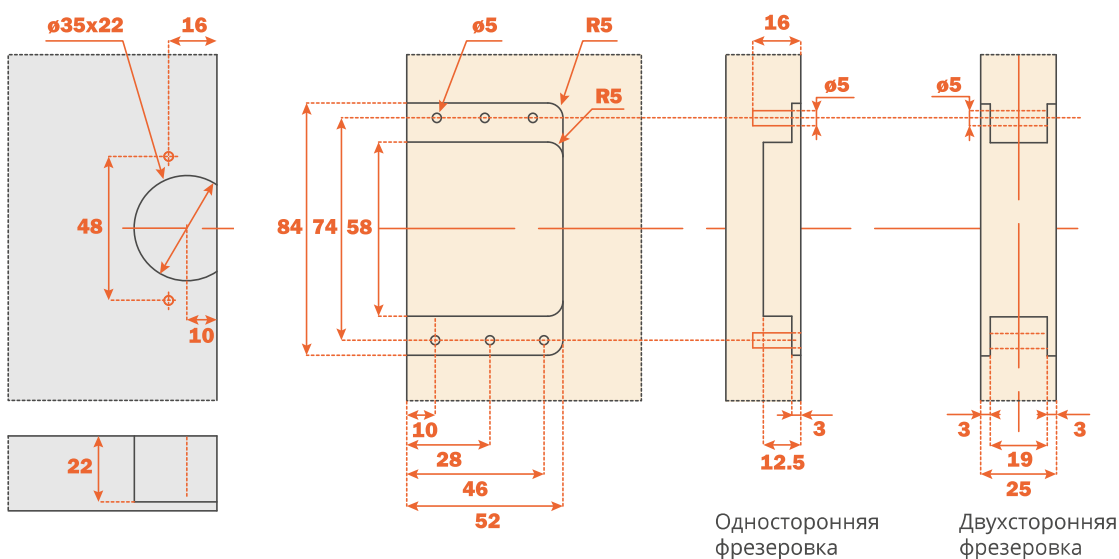

Держатель DQG3B



- Для крепления к боковине с односторонней фрезеровкой
- Для крепления к центральной стойке толщиной 30 мм с двухсторонней фрезеровкой

Крепление в боковину шкафа:

- Саморезами $\varnothing 4 \times 25$ мм при односторонней и двухсторонней фрезеровке.

