
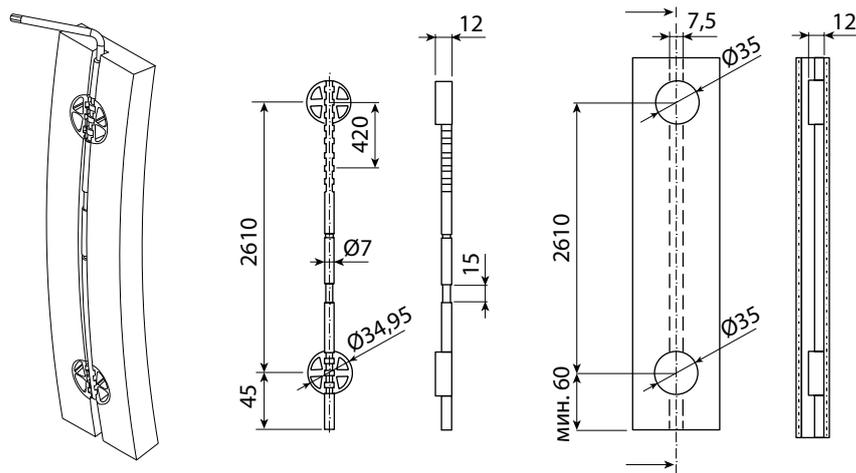


PIVOT TN 403

Скрытый натяжитель фасада с регулировкой в торце панели.

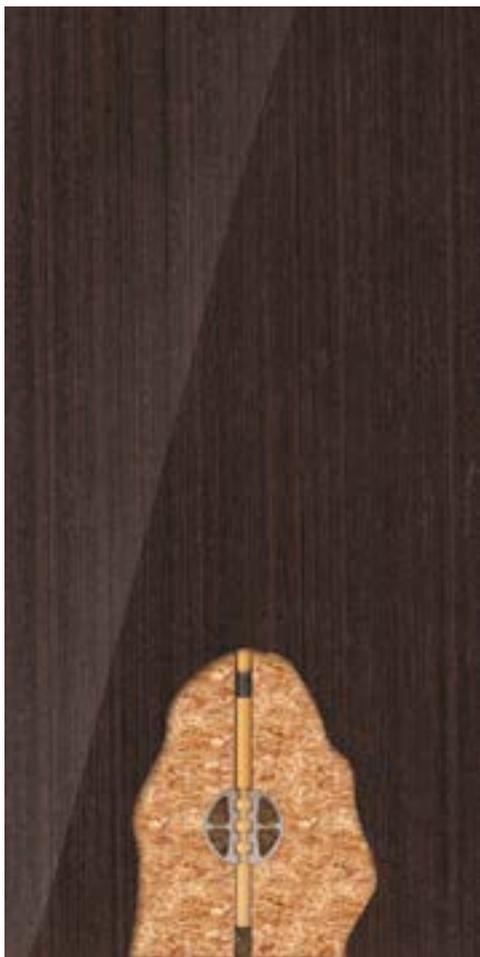

Устройство для профилактики прогиба фасада. Натяжители или, как их иначе называют, выпрямители могут применяться также и для восстановления деформированных фасадов.

Особенности натяжителя TN403:

- Стержень укорачивается с одной стороны по размеру двери.
- Идеальная модель натяжителя для двери, имеющей 2 лицевые поверхности.
- Может применяться для панелей из тамбурата.
- Интегрируется в дверную панель на этапе изготовления - до выполнения финишной отделки. По завершении монтажа натяжителей выполняется финишная отделка: полотно ламинируется, покрывается шпоном, оформляется декоративным стеклом и т.д.
- Регулировка натяжения осуществляется только с одной стороны: сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4.

Наименование	Артикул	Длина стержня, мм	Комплектация
TN 403	TN 403.2610.00	2610	Шпилька с резьбой 1шт, чашка круглая 2шт.

Общая рекомендация:

При ширине двери более 600мм натяжители ставятся попарно. Натяжители устанавливаются вертикально с обратной стороны двери в подготовленные пазы максимально близко к краю двери. Вырезы под чашки располагаются на расстоянии 30-70мм от края двери.

