
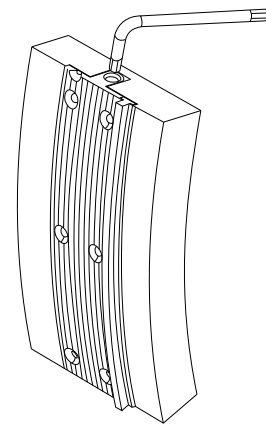
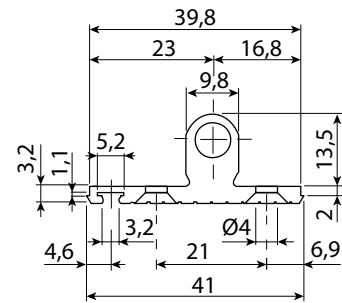


PIVOT ST 712

Натяжитель фасада, интегрированный в алюминиевый профиль.

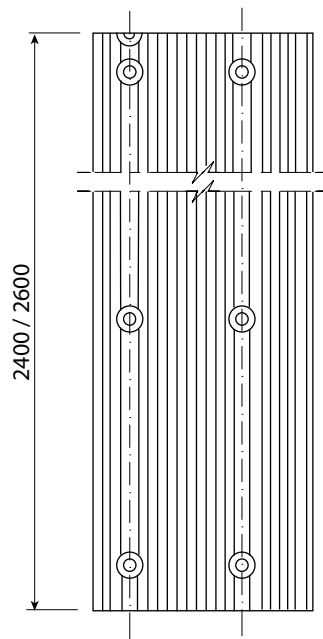

Устройство для профилактики и выправления прогиба фасада.

Особенности натяжителя ST 712:

- Мощный алюминиевый профиль врезается в дверное полотно. Возможна установка в один уровень с поверхностью полотна.
- Аккуратная эстетичная обратная сторона фасада.
- Можно применять в фасадах любой ценовой категории, в том числе премиум класса.
- Регулировка натяжения осуществляется с торца: сверху или снизу (в зависимости от установки) ключом №4.
- Имеется паз для вставки ленты-пыльника.

Наименование	Артикул	Длина стержня, мм	Комплектация	Рекомендуемые аксессуары
ST 712	S.A413.2400.00	2400	Шпилька-профиль.	Лента-пыльник см. ниже
	S.A413.2600.00	2600	Шпилька-профиль.	



Наименование	Артикул	Цвет
Лента-пыльник	1PB4829N	черный
	VE41MPPB4829	серый

Общая рекомендация:

При ширине двери более 600мм натяжители ставятся попарно. Натяжители устанавливаются вертикально с обратной стороны двери в подготовленные пазы максимально близко к краю двери.